


AX100 – Rullebane, udreven Typ AO

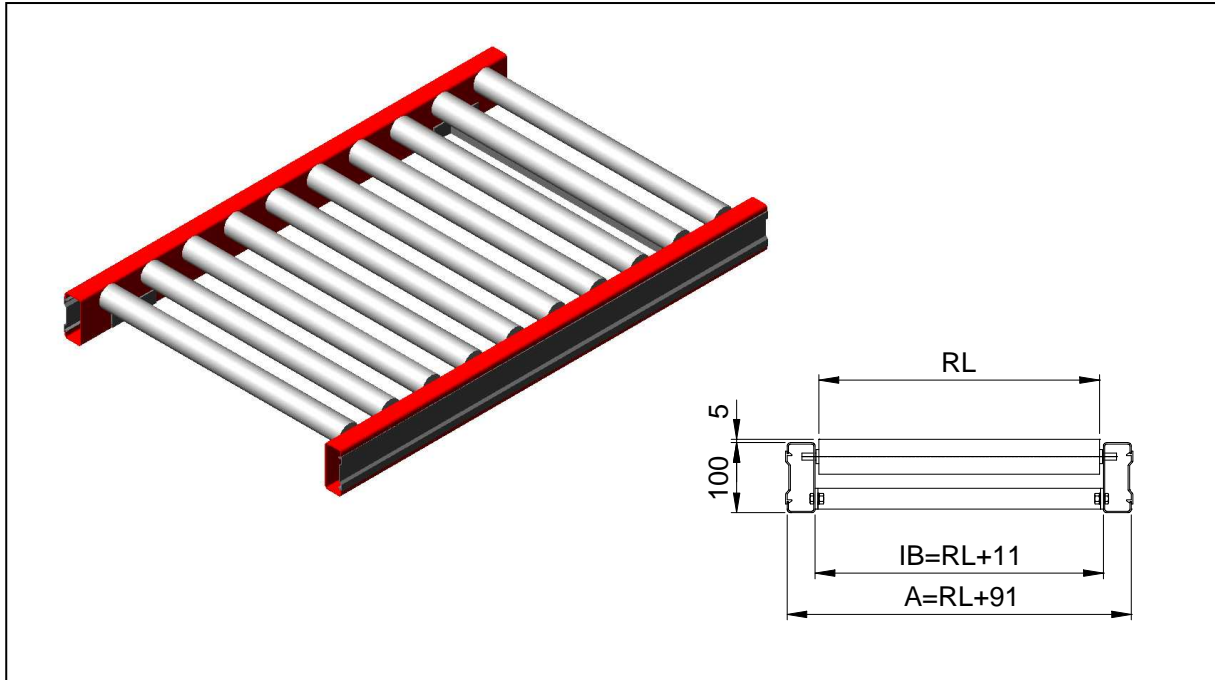

Anvendelses område:

Rullebane til transport af stykgods med vægt op til 100 kg/m.

Tekniske data:

Udreven rullebane.

Vanger:

C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm.

Sektionslængder:

468, 936, 1404, 1872, 2340 og 2808 mm.

Rullebredder:

300, 400, 500, 600, 700, 800 og 900 mm.

Rulledelinger:

52, 78, 104, 130, 156 og 208 mm.

Rulletype:

Ø50x1,5 mm.

Understøtninger:

AX100 type BS. Ved godsvægt over 70 kg/m skal afstanden mellem understøtningerne højst være 1,4 m.

Overfladebehandling:

Vanger:

RAL3020 (rød) eller elforzinkning.

Øvrige dele:

Elforzinkning.

Øvrigt:

Dæksel i sort plast på udvendig side af rammen er inklusiv.

Andre rullebredder, rulledelinger, rulletyper, materialer og farver på forespørgsel.

AX100 – Rullebane, udreven Type AO

Artikelnummer:

	Længde [mm]	Rulledeling T [mm]		
		52	78	104
<u>Rullebredde RL = 300 mm</u>	468	AO0468030052	AO0468030078	AO0468030104
	936	AO0936030052	AO0936030078	AO0936030104
	1404	AO1404030052	AO1404030078	AO1404030104
	1872	AO1872030052	AO1872030078	AO1872030104
	2340	AO2340030052	AO2340030078	AO2340030104
	2808	AO2808030052	AO2808030078	AO2808030104
<u>Rullebredde RL = 400 mm</u>	468	AO0468040052	AO0468040078	AO0468040104
	936	AO0936040052	AO0936040078	AO0936040104
	1404	AO1404040052	AO1404040078	AO1404040104
	1872	AO1872040052	AO1872040078	AO1872040104
	2340	AO2340040052	AO2340040078	AO2340040104
	2808	AO2808040052	AO2808040078	AO2808040104
<u>Rullebredde RL = 500 mm</u>	468	AO0468050052	AO0468050078	AO0468050104
	936	AO0936050052	AO0936050078	AO0936050104
	1404	AO1404050052	AO1404050078	AO1404050104
	1872	AO1872050052	AO1872050078	AO1872050104
	2340	AO2340050052	AO2340050078	AO2340050104
	2808	AO2808050052	AO2808050078	AO2808050104
<u>Rullebredde RL = 600 mm</u>	468	AO0468060052	AO0468060078	AO0468060104
	936	AO0936060052	AO0936060078	AO0936060104
	1404	AO1404060052	AO1404060078	AO1404060104
	1872	AO1872060052	AO1872060078	AO1872060104
	2340	AO2340060052	AO2340060078	AO2340060104
	2808	AO2808060052	AO2808060078	AO2808060104
<u>Rullebredde RL = 700 mm</u>	468	AO0468070052	AO0468070078	AO0468070104
	936	AO0936070052	AO0936070078	AO0936070104
	1404	AO1404070052	AO1404070078	AO1404070104
	1872	AO1872070052	AO1872070078	AO1872070104
	2340	AO2340070052	AO2340070078	AO2340070104
	2808	AO2808070052	AO2808070078	AO2808070104
<u>Rullebredde RL = 800 mm</u>	468	AO0468080052	AO0468080078	AO0468080104
	936	AO0936080052	AO0936080078	AO0936080104
	1404	AO1404080052	AO1404080078	AO1404080104
	1872	AO1872080052	AO1872080078	AO1872080104
	2340	AO2340080052	AO2340080078	AO2340080104
	2808	AO2808080052	AO2808080078	AO2808080104
<u>Rullebredde RL = 900 mm</u>	468	AO0468090052	AO0468090078	AO0468090104
	936	AO0936090052	AO0936090078	AO0936090104
	1404	AO1404090052	AO1404090078	AO1404090104
	1872	AO1872090052	AO1872090078	AO1872090104
	2340	AO2340090052	AO2340090078	AO2340090104
	2808	AO2808090052	AO2808090078	AO2808090104

AX100 – Rullebane, udreven Type AO

Artikelnummer:

	Længde [mm]	Rulledeling T [mm]		
		130	156	208
<u>Rullebredde RL = 300 mm</u>	468	AO0468030130	AO0468030156	AO0468030208
	936	AO0936030130	AO0936030156	AO0936030208
	1404	AO1404030130	AO1404030156	AO1404030208
	1872	AO1872030130	AO1872030156	AO1872030208
	2340	AO2340030130	AO2340030156	AO2340030208
	2808	AO2808030130	AO2808030156	AO2808030208
<u>Rullebredde RL = 400 mm</u>	468	AO0468040130	AO0468040156	AO0468040208
	936	AO0936040130	AO0936040156	AO0936040208
	1404	AO1404040130	AO1404040156	AO1404040208
	1872	AO1872040130	AO1872040156	AO1872040208
	2340	AO2340040130	AO2340040156	AO2340040208
	2808	AO2808040130	AO2808040156	AO2808040208
<u>Rullebredde RL = 500 mm</u>	468	AO0468050130	AO0468050156	AO0468050208
	936	AO0936050130	AO0936050156	AO0936050208
	1404	AO1404050130	AO1404050156	AO1404050208
	1872	AO1872050130	AO1872050156	AO1872050208
	2340	AO2340050130	AO2340050156	AO2340050208
	2808	AO2808050130	AO2808050156	AO2808050208
<u>Rullebredde RL = 600 mm</u>	468	AO0468060130	AO0468060156	AO0468060208
	936	AO0936060130	AO0936060156	AO0936060208
	1404	AO1404060130	AO1404060156	AO1404060208
	1872	AO1872060130	AO1872060156	AO1872060208
	2340	AO2340060130	AO2340060156	AO2340060208
	2808	AO2808060130	AO2808060156	AO2808060208
<u>Rullebredde RL = 700 mm</u>	468	AO0468070130	AO0468070156	AO0468070208
	936	AO0936070130	AO0936070156	AO0936070208
	1404	AO1404070130	AO1404070156	AO1404070208
	1872	AO1872070130	AO1872070156	AO1872070208
	2340	AO2340070130	AO2340070156	AO2340070208
	2808	AO2808070130	AO2808070156	AO2808070208
<u>Rullebredde RL = 800 mm</u>	468	AO0468080130	AO0468080156	AO0468080208
	936	AO0936080130	AO0936080156	AO0936080208
	1404	AO1404080130	AO1404080156	AO1404080208
	1872	AO1872080130	AO1872080156	AO1872080208
	2340	AO2340080130	AO2340080156	AO2340080208
	2808	AO2808080130	AO2808080156	AO2808080208
<u>Rullebredde RL = 900 mm</u>	468	AO0468090130	AO0468090156	AO0468090208
	936	AO0936090130	AO0936090156	AO0936090208
	1404	AO1404090130	AO1404090156	AO1404090208
	1872	AO1872090130	AO1872090156	AO1872090208
	2340	AO2340090130	AO2340090156	AO2340090208
	2808	AO2808090130	AO2808090156	AO2808090208