


AX100 – Sving, udreven med delte ruller 90°

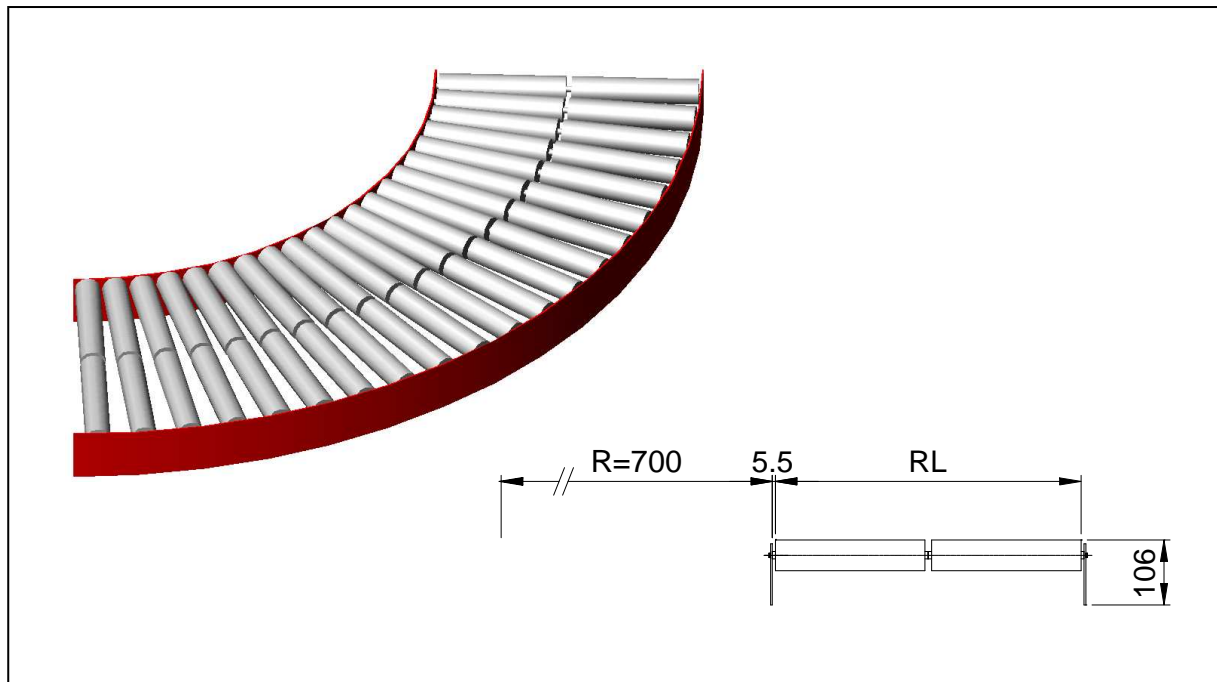

Anvendelsesområde:

90° ændring af transportretningen. Godsets transportretning bibeholdes gennem svinget.

Tekniske data:

Vanger:	Pladestål.
Rullebredder:	300, 400, 500, 600, 700 mm.
Rulledelinger:	52 mm ved indvendig radius.
Rulleytype:	Ø50x1,5 mm.
Understøtning:	AX100 type BS.

Overfladebehandling:

RAL3020 (rød) eller elförzinkning.

Øvrigt:

Kan anvendes som stigende og faldende sving.
Andre rullelængder, materialer og farver på forespørgsel.